


Conversion et isolement d'interface

RS232 en Boucle de courant 0-20mA

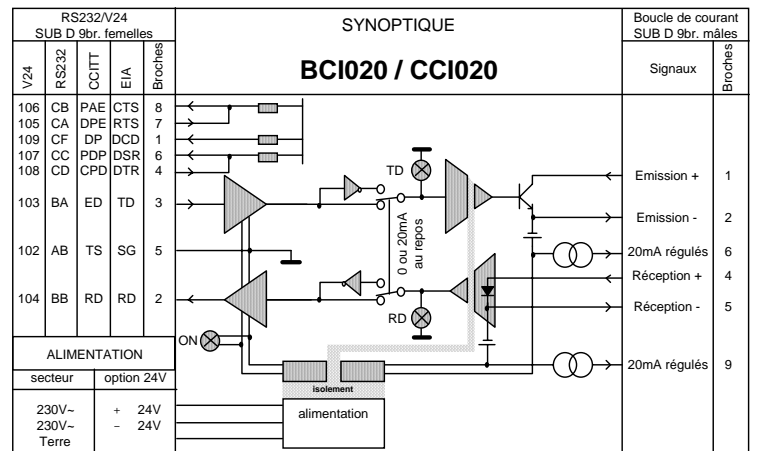

APPLICATIONS

- Réseaux multipoints,
- isolements d'interfaces,
- déport à distance d'équipements,
- adaptation d'interfaces.

RACCORDEMENTS

- RS232 : SUB.D 9 broches femelles,
- Boucle de courant : SUB.D 9 broches mâles,
- alimentation : cordon 2,5 m solidaire,
- réalisation câbles de liaison sur demande.

INTERFACE RS232

- Signaux transmis ED, RD,
- brochage SUB-D 9br. idem PC,
- signal DPE rebouclé sur PAE,
- signaux DP, PDP et CPD polarisés à +V
- longueur liaison RS232 : 15 à 20 m max,

INTERFACE BOUCLE DE COURANT

- Type commutation de courant 20mA,
- 20mA dans la boucle au repos,
- option 0 mA au repos,
- boucle alimentée en 24Vcc,
- jusqu'à 10 postes dans la boucle,
- longueur liaison : jusqu'à 1 Km à 19,2 Kbps.

CARACTERISTIQUES

- Visualisation ED, RD, présence tension,
- Isolement RS232/B.C. : 1500Veff,
- Isolement : 500Vcc si alimentation 24Vcc,
- taux de distorsion < 10 % à 19200 bauds,
- présentation : boîtier plastique robuste,
- couleur : noire,
- dimensions : 178 x 132 x 36mm,
- poids : 1Kg,
- alimentation : 230Vca +10 , -15 %, 50/60 Hz,
- alimentation : 110Vca en option,
- alimentation : 24Vcc ±10% en option,
- température ambiante : -10°C à +55°C,
- température stockage : -25°C à +55°C,
- humidité : 5 à 95 % sans condensation.

CHOIX CONFIGURATION

- standard : 20mA au repos dans la boucle,
- possibilité : 0mA au repos dans la boucle.

REFERENCES COMMANDE

Boîtier / table

- BCI020 : 230Vca
- BCI020-C : 24Vcc ±10%
- BCI020-110 : 110Vca

Carte pour rack RCI014 :

- CCI020 : 230Vca
- CCI020-C : 24Vcc ±10%
- CCI020-110 : 110Vca

AUTRES REFERENCES

Boîtier / rail DIN :

- CPN020

**Nos produits sont modifiables
et adaptables aisément à un besoin
particulier**

**N'HESITEZ PAS
A NOUS CONFIER VOS BESOINS**

CYBERSYS
La maîtrise de l'électronique
au service de l'informatique industrielle



35 chemin du Vieux Chêne – Inovalée – 38240 MEYLAN (France)
Téléphone : (33) 4 76 62 34 96 – Télécopie : (33) 4 76 62 34 95 – Site Internet : www.cybersys.fr

SAS au capital de 275 600 € – R.C. 328 221 742 – Code NAF 322 A